

AEROWOLF[™] GEN-TECH[™]

LAMA STRADATA CON PLACCHETTE IN METALLO DURO




VELOCITA'
VITA
VERSATILITA'
FINITURA

LARGHEZZA PER SPESSORE		TPI		
IN	MM	0,9/1,1	1,4/2,0	2/3
1-1/4 x .042	34 x 1.07			X
1-1/2 x .050	41 x 1.27		X	X
2 x .063	54 x 1.60		X	X
2-5/8 x .063	67 x 1.60	X	X	



AEROWOLF[™] MAX CT[™]

LAMA CON PLACCHETTE IN METALLO DURO PER LEGHE AEROSPAZIALI



VELOCITA'
VITA
VERSATILITA'
FINITURA

LARGHEZZA PER SPESSORE		TPI			
IN	MM	0.9/1.1	1/1.4	1.4/2	2/3
1-1/4 x .042	34 x 1.07				X
1-1/2 x .050	41 x 1.27			X	X
2 x .063	54 x 1.60	X	X	X	X
2-5/8 x .063	67 x 1.60	X	X	X	
3 x .063	80 x 1.60	X			



AEROWOLF[™] TRI-TECH PRO[™]

LAMA STRADATA CON PLACCHETTE IN METALLO DURO PER MATERIALI MOLTO DURI



VELOCITA'
VITA
VERSATILITA'
FINITURA

LARGHEZZA PER SPESSORE		TPI					
IN	MM	0.9/1.1	1.0/1.4	1.4/2.0	2/3	3/4	
1-1/4 x .042	34 x 1.07			X	X	X	
1-1/2 x .050	41 x 1.27			X	X	X	
2 x .063	54 x 1.60	X	X	X	X		
2-5/8 x .063	67 x 1.60	X	X	X*			
3 x .063	80 x 1.60	*					



* - Stradatura maggiorata

APPLICAZIONI PER AEROWOLF[™]

	AEROWOLF [™] MAX CT [™]	AEROWOLF [™] GEN-TECH [™]	AEROWOLF [™] TRI-TECH PRO [™]
Alta produzione	OTTIMO	DISCRETO	DISCRETO
Materiale con tensioni interne	DISCRETO	OTTIMO	BUONO
Ottima finitura	OTTIMO	DISCRETO	DISCRETO
Taglio di materiali diversi	DISCRETO	OTTIMO	OTTIMO
Segatrici vecchie o non mantenute	DISCRETO	OTTIMO	OTTIMO
Facilità di utilizzo	DISCRETO	OTTIMO	BUONO
Materiali teneri	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
Taglio tubi ad alto spessore	NON CONSIGLIATO	OTTIMO	OTTIMO

TAGLIA FACILE
CON SAWCALC[®]

RIMANI UN PASSO AVANTI AGLI ALTRI
E OTTIMIZZA LA TUA EFFICIENZA DI TAGLIO

SawCalc[®] è gratuito,
un'applicazione all'avanguardia che soddisfa le tue
specifiche esigenze di taglio con le lame LENOX e i suoi parametri
ideali, per ottenere il risultato perfetto taglio dopo taglio.



UTILIZZO SEMPLICE E VELOCE



CONSIGLI PERSONALIZZATI PER
MIGLIORARE L'EFFICIENZA DI TAGLIO



CREA E GESTISCI PROFILI
UTENTE UNICI




CONDIVIDI I TUOI CONSIGLI CON IL
TUO TEAM ED ALTRE STRUTTURE



USALO CON IL TUO DISPOSITIVO PREFERITO
Ottimizzato per tutte le piattaforme.



PROVA SAWCALC[®]

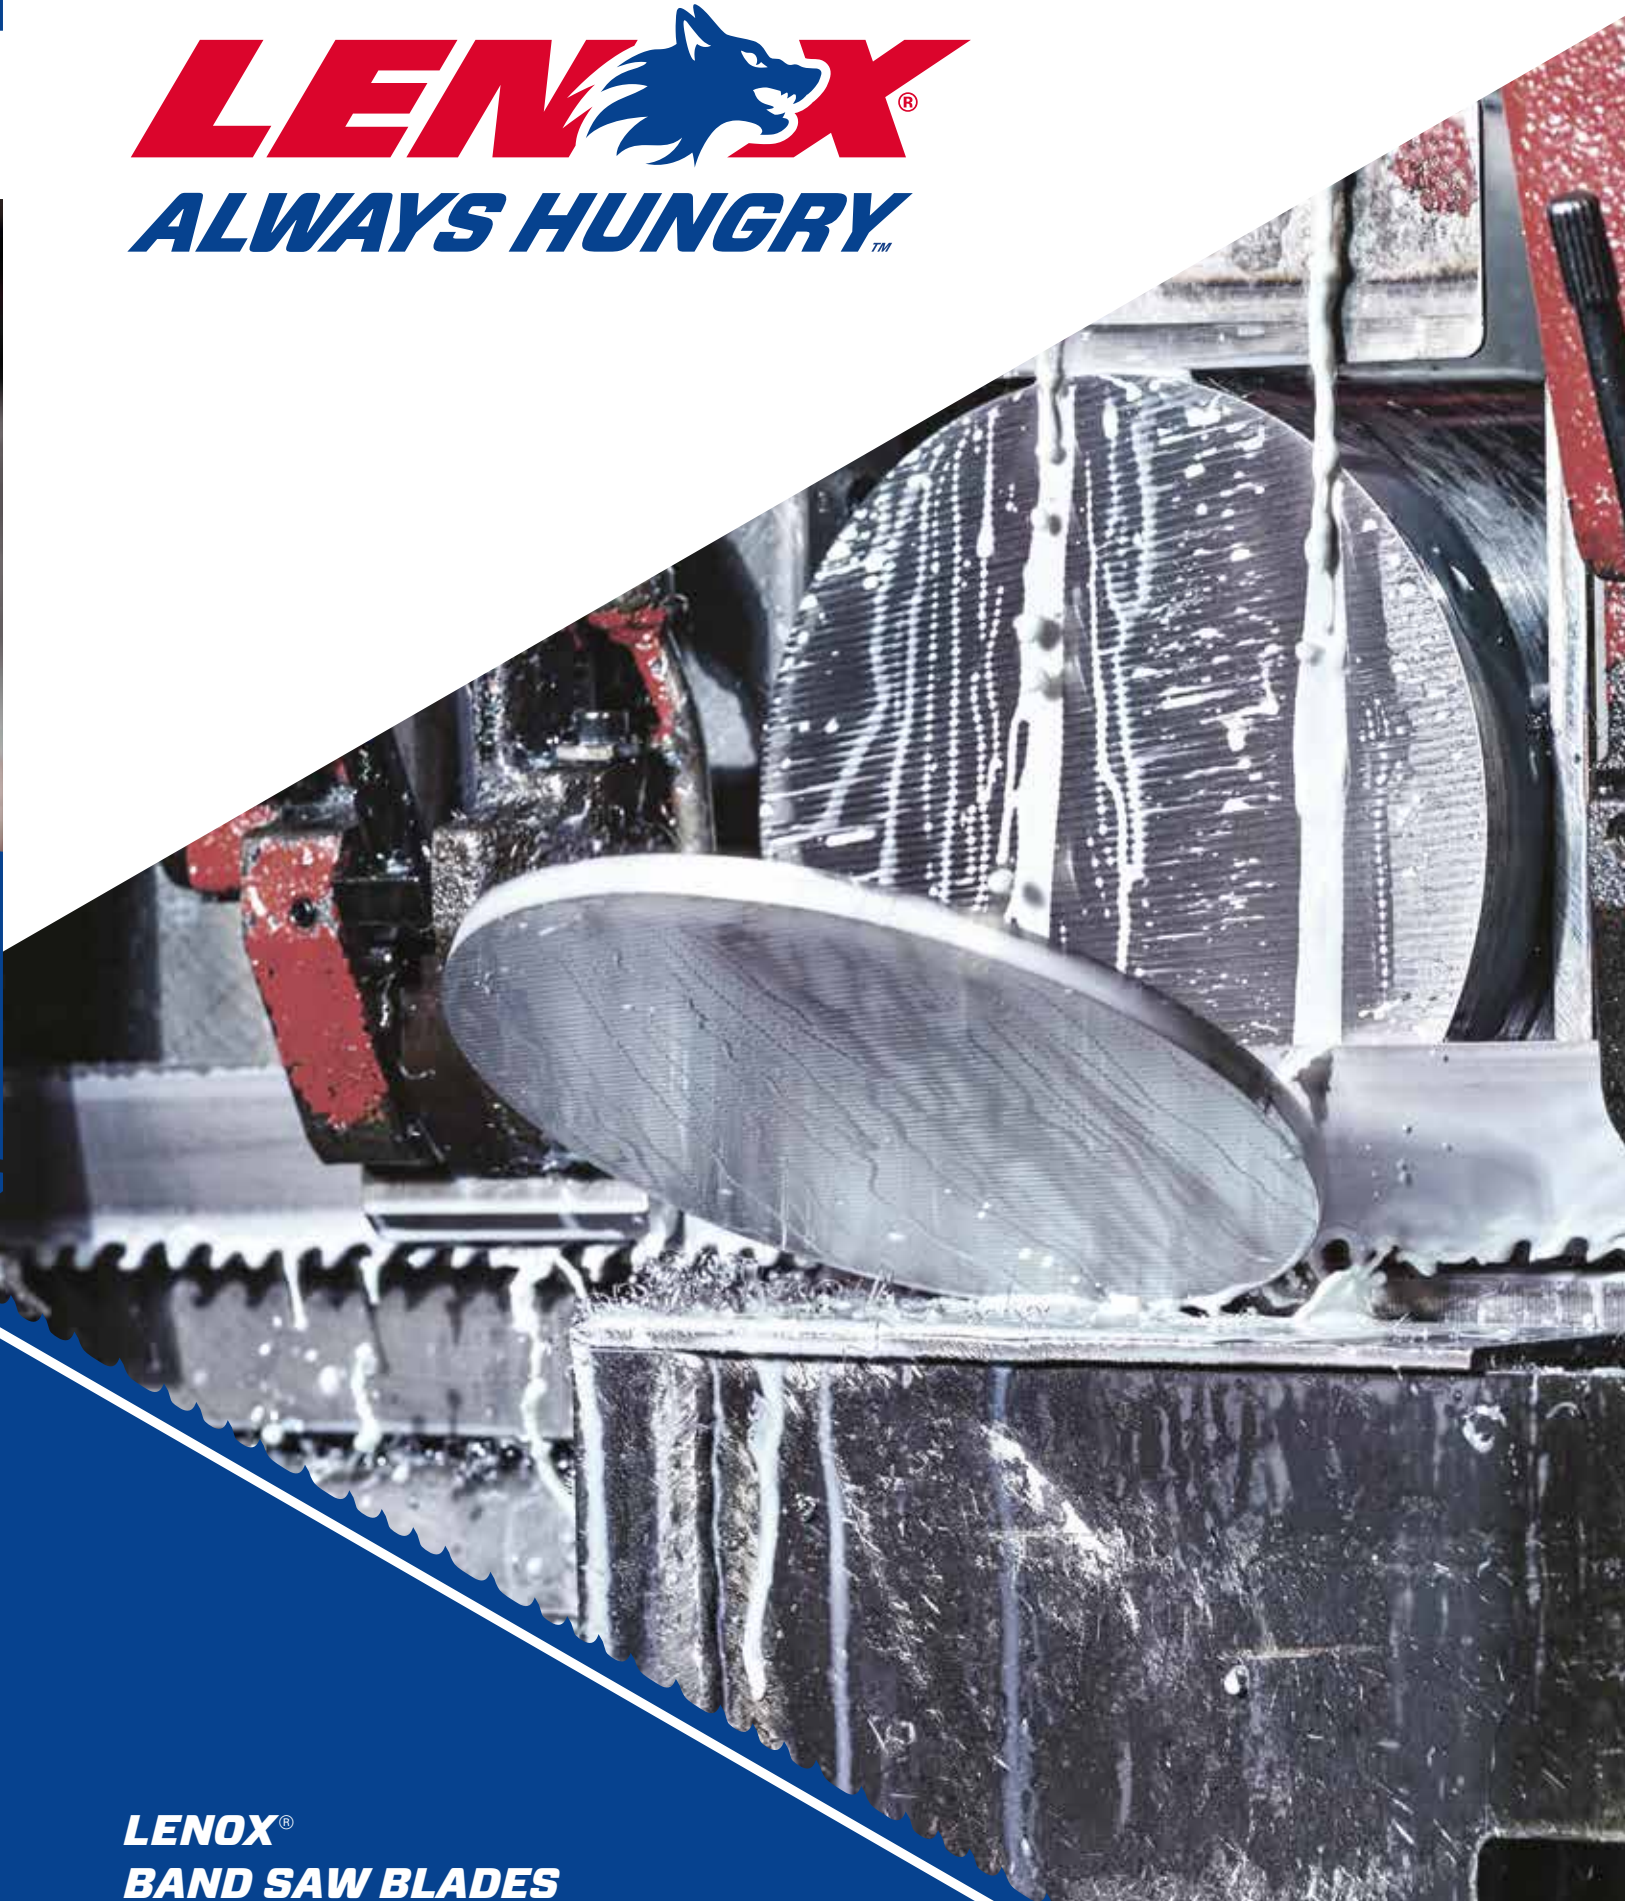

CATEGORIE



PER TAGLI GENERICI

- Dove è richiesta versatilità
- Segatrici di piccole dimensioni
- Ampia gamma di materiali



ALTE PERFORMANCE DI TAGLIO

- Aumento delle frequenze di taglio
- Lunga vita della lama
- Segatrici ad alte prestazioni
- Clienti che monitorano le prestazioni



MATERIALI DIFFICILI DA TAGLIARE


- Per applicazioni difficili e impegnative
- Segatrici ad alte prestazioni
- Clienti che monitorano le prestazioni

IMPIEGHI



IDEALE PER

ACCIAI AL CARBONIO
ACCIAI PER COSTRUZIONI
ALLUMINI/NON FERROSI



IDEALE PER

LEGHE
ACCIAI PER UTENSILI
ACCIAIO PER CUSCINETTI
ACCIAIO PER STAMPI
ACCIAIO INOSSIDABILE



IDEALE PER

LEGHE A BASE DI NICKEL
LEGHE AL TITANIO
ACCIAI DUPLEX

SETTORI DI ATTIVITÀ PRINCIPALI DEI CLIENTI

AGRICOLTURA



TRASPORTI



AEROSPACE



COSTRUZIONI



ENERGIA



DIFESA



LAVORAZIONI MECCANICHE



PRODUTTORI DI ACCIAIO



ENERGIA



MATERIALI

ALLUMINIO
NON FERROSI

ACCIAI PER
COSTRUZIONI

ACCIAI
AL CARBONIO

ACCIAI
LEGATI

ACCIAI PER
CUSCINETTI

ACCIAI PER
STAMPI

ACCIAI PER
UTENSILI

ACCIAI
INOSSIDABILI

ACCIAI
INOSSIDABILI
DUPLEX

TITANIO

LEGHE A BASE
DI NICKEL

METALWOLF[™]

ALLOYWOLF[™]

AEROWOLF[™]

CONSIGLIATO

METALWOLF™ CLASSIC™ & CLASSIC PRO™

LAMA BIMETALLICA MULTIUSO



VELOCITA'
VITA
VERSATILITA'
FINITURA

LARGHEZZA PER SPESSORE		TPI															
IN	MM	1 1/2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1/4 x .025	6.4 x 0.64																
1/4 x .035	6.4 x 0.90																
3/8 x .025	9.5 x 0.64																
3/8 x .035	9.5 x 0.90																
1/2 x .020	12.7 x 0.50																
1/2 x .025	12.7 x 0.64																
1/2 x .035	12.7 x 0.90																
3/4 x .035	19 x 0.90																
1 x .035	27 x 0.90																
1-1/4 x .042	34 x 1.07																
1-1/2 x .050	41 x 1.27																
2 x .050	54 x 1.27																
2 x .063	54 x 1.60																

o - METALWOLF CLASSIC PRO DESIGN * - STRADATURA MAGGIORATA H - DENTE HOOK

METALWOLF™ RX+™ & HRX™

STUDIATA PER IL TAGLIO DI FASCI E PROFILI



METALWOLF™ RX+®

VELOCITA'
VITA
VERSATILITA'
FINITURA

LARGHEZZA PER SPESSORE		TPI							
IN	MM	2/3	3/4	4/6	5/7	5/8	6/10	10/14	
3/4 x .035	19 x 0.90								
1 x .035	27 x 0.90								
1-1/4 x .042	34 x 1.07								
1-1/2 x .050	41 x 1.27								
2 x .050	54 x 1.27								
2 x .063	54 x 1.60								
2-5/8 x .063	67 x 1.60								

* - Stradatura maggiorata

LARGHEZZA PER SPESSORE		TPI					
IN	MM	1 1/2	2	3	4	5	6
1-1/4 x .042	34 x 1.07						
1-1/2 x .042	41 x 1.07						
2 x .063	54 x 1.60						
2-5/8 x .063	67 x 1.60						

* - Stradatura maggiorata

APPLICAZIONI PER METALWOLF™	METALWOLF™ CLASSIC™ & CLASSIC PRO™	METALWOLF™ RX+™	METALWOLF™ HRX™	METALWOLF™ ARMOR RX+™
Materiale pieno	BUONO	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO
Tubo in acciaio inossidabile	DISCRETO	OTTIMO	OTTIMO	BUONO
Piccoli profili / Fasci	DISCRETO	BUONO	OTTIMO	OTTIMO
Taglio veloce	DISCRETO	DISCRETO	BUONO	OTTIMO
Taglio a secco	DISCRETO	DISCRETO	DISCRETO	OTTIMO
Tensionatura nel materiale	DISCRETO	BUONO	OTTIMO	BUONO
Tagli di grandi dimensioni	DISCRETO	BUONO	OTTIMO	BUONO
Dimensione della trave	<762mm	<762mm	>762mm	TUTTI
Tubo alto spessore	<18mm	<18mm	>18mm	TUTTI

METALWOLF™ TRI-MASTER®

LAMA CON PLACCHETTE IN METALLO DURO MULTIUSO



VELOCITA'
VITA
VERSATILITA'
FINITURA

LARGHEZZA PER SPESSORE		TPI		
IN	MM	2/3	3/4	3
1/2 x .025	12.7 x 0.64			
3/4 x .035	19 x 0.90			
1 x .035	27 x 0.90			
1-1/4 x .042	34 x 1.07			
1-1/2 x .050	41 x 1.27			

METALWOLF™ CAST MASTER™

PER IL TAGLIO DI ALLUMINIO



VELOCITA'
VITA
VERSATILITA'
FINITURA

LARGHEZZA PER SPESSORE		TPI					
IN	MM	0.9/1.1	1.4/2	2/3	3	3/4	
1/2 x .025	12.7 x 0.64						
3/4 x .035	19 x 0.90						
1 x .035	27 x 0.90						
1-1/4 x .042	34 x 1.07						
1-1/2 x .050	41 x 1.27						
2 x .063	54 x 1.60						
3 x .063	80 x 1.60						

* - Design del dente aggressivo per taglio di blocchi motore

METALWOLF™ MASTER GRIT®

RIPORTI CON GRANULI DI CARBURO DI TUNGSTENO



VELOCITA'
VITA
VERSATILITA'
FINITURA

LARGHEZZA PER SPESSORE		CON GOLA			CONTINUO	
IN	MM	MEDIO	MEDIO GROSSO	GROSSO	MEDIO	GROSSO
3/8 x .025	9.5 x 0.64					
1/2 x .025	12.7 x 0.64					
3/4 x .032	19 x 0.80					
1 x .035	27 x 0.90					
1-1/4 x .042	34 x 1.07					
1-1/2 x .050	41 x 1.27					

METALWOLF™ HRC®

LAMA CON PLACCHETTE IN METALLO DURO PER ACCIAI TEMPRATI



VELOCITA'
VITA
VERSATILITA'
FINITURA

LARGHEZZA PER SPESSORE		TPI		
IN	MM	2/3	3	3/4
1 x .035	27 x 0.90			
1-1/4 x .042	34 x 1.07			
1-1/2 x .050	41 x 1.27			
2 x .063	54 x 1.60			



ALLOYWOLF QXP™

LAMA BIMETALLICA MULTIUSO PER ALTA PRODUZIONE



VELOCITA'
VITA
VERSATILITA'
FINITURA

LARGHEZZA PER SPESSORE		TPI					
IN	MM	1/1.3	1.5/2.0	2/3	3/4	4/6	5/8
3/4 x .035	19 x 0.90						
1 x .035	27 x 0.90						
1-1/4 x .042	34 x 1.07						
1-1/2 x .050	41 x 1.27						
2 x .063	54 x 1.60						
2-5/8 x .063	67 x 1.60						
3 x .063	80 x 1.60						

ALLOYWOLF CONTESTOR GT®

LAMA BIMETALLICA PER MATERIALI TENACI



VELOCITA'
VITA
VERSATILITA'
FINITURA

LARGHEZZA PER SPESSORE		TPI					
IN	MM	0.7/1	1.0/1.3	1.4/2	2/3	3/4	4/6
1 x .035	27 x 0.90						
1-1/4 x .042	34 x 1.07						
1-1/2 x .050	41 x 1.27						
2 x .050	54 x 1.27						
2 x .063	54 x 1.60						
2-5/8 x .063	67 x 1.60						
3 x .063	80 x 1.60						

* - Stradatura maggiorata

ALLOYWOLF ARMOR® GT®

LAMA BIMETALLICA RIVESTITA PER ELEVATE PRESTAZIONI DI TAGLIO



VELOCITA'
VITA
VERSATILITA'
FINITURA

LARGHEZZA PER SPESSORE		TPI				
IN	MM	0.7/1	1.0/1.3	1.4/2	2/3	3/4
1-1/2 x .050	41 x 1.27					
2 x .050	54 x 1.30					
2 x .063	54 x 1.60					
2-5/8 x .063	67 x 1.60					
3 x .063	80 x 1.60					

ALLOYWOLF ARMOR QXP™

LAMA BIMETALLICA MULTIUSO RIVESTITA PER ALTA PRODUZIONE



VELOCITA'
VITA
VERSATILITA'
FINITURA

WIDTH X THICKNESS		TPI			
IN	MM	1.0/1.3	1.5/2.0	2/3	3/4
1-1/2 x .050	41 x 1.27				
2 x .063	54 x 1.60				
2-5/8 x .063	67 x 1.60				
3 x .063	80 x 1.60				

ALLOYWOLF™ CONTESTOR XL™

LAMA BIMETALLICA PER MATERIALI DIFFICILI DA TAGLIARE



VELOCITA'
VITA
VERSATILITA'
FINITURA

LARGHEZZA PER SPESSORE		TPI					
IN	MM	0.7/1	1.0/1.3	1.4/2	2/3	3/4	
1-1/4 x .042	34 x 1.07						
1-1/2 x .050	41 x 1.27						
2 x .063	54 x 1.60						
2-5/8 x .063	67 x 1.60						
3 x .063	80 x 1.60						

ALLOYWOLF™ VERSA PRO™

LAMA MULTIUSO CON PLACCHETTE IN METALLO DURO



VELOCITA'
VITA
VERSATILITA'
FINITURA

LARGHEZZA PER SPESSORE		TPI					
IN	MM	0.9/1.1	1.0/1.4	1.4/2.0	2/3	3/4	
1-1/4 x .042	34 x 1.07						
1-1/2 x .050	41 x 1.27						
2 x .050	54 x 1.30						
2 x .063	54 x 1.60						
2-5/8 x .063	67 x 1.60						
3 x .063	80 x 1.60						

ALLOYWOLF ARMOR VP™

LAMA RIVESTITA CON PLACCHETTE IN METALLO DURO PER TAGLI GENERICI



VELOCITA'
VITA
VERSATILITA'
FINITURA

LARGHEZZA PER SPESSORE		TPI					
IN	MM	0.9/1.1	1.0/1.4	1.4/2.0	2/3	3/4	
1-1/4 x .042	34 x 1.07						
1-1/2 x .050	41 x 1.27						
2 x .050	54 x 1.27						
2 x .063	54 x 1.60						
2-5/8 x .063	67 x 1.60						
3 x .063	80 x 1.60						

WAVE TECH®

MIGLIORAMENTO DELLA LAMA
PER IL TAGLIO DI MATERIALI GRAVOSI



CAPACITA' DI TAGLIO MIGLIORATA

La particolare lavorazione del dorso della lama crea una azione di taglio unica che aumenta la penetrazione dei denti senza ulteriore pressione da parte della segatrice

LUNGA VITA DELLA LAMA

Il design proprietario bilancia la profondità di penetrazione con la forza di taglio per ottimizzare il carico del truciolo e ridurre l'usura. La lavorazione speciale sul dorso della lama riduce le tensioni e le rotture

MAGGIORI VELOCITA' DI TAGLIO®

Il movimento di oscillazione indotto dal design migliora l'efficienza e la velocità di taglio

* Nei confronti di una lama LENOX standard